




麦乐迪&悠唐高端低音炮有源音箱使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书,并妥善保管


一、包装清单




低音炮



说明书



音频线(根据不同套装搭配)



电源线

二、规格参数

项目	参数
频响范围	30Hz-200KHz
输入灵敏度	350mV(线路输入) 8V(高端输入)
输出功率	200W
电源电压	220V-50Hz
整机功耗	250W
喇叭	12英寸长冲程单元
产品尺寸	420x380x380mm(不含垫脚)
净重	18.6Kg
毛重	20Kg

尊敬的阁下，感谢您选择麦乐迪高端家庭KTV系统、悠唐高端HIFI音响系统，全新麦乐迪&悠唐MS1700有源重低音音箱。


全新MS1700重低音音箱，独立外观专利设计，严选优质透声网罩，采用高品质环保木质箱体，搭配12寸重低音扬声器单元。

低音强劲有力，浑然天成，可搭配多种设备使用，满足各类应用场所。让您身临其境，尽享高端品质生活！

功能特点

- 360度相位可调，彻底解决摆位及与主音箱声场配合问题；
- 多种音频输入模式，极大的方便客户使用；
- 低频增强技术设计，可根据用户需求调整低频的量感；
- 有限元模拟设计的140毫米磁路的12寸大功率设计，单元本身大功率工作时非线性失真小；
- 高阻尼之天然树浆松压振膜，加厚型耐疲劳橡胶边，采用日本25mm 5NOFC无氧铜线绕高散热涂层铝镁合金骨架，承受功率大，输出声压级高。

三、产品介绍

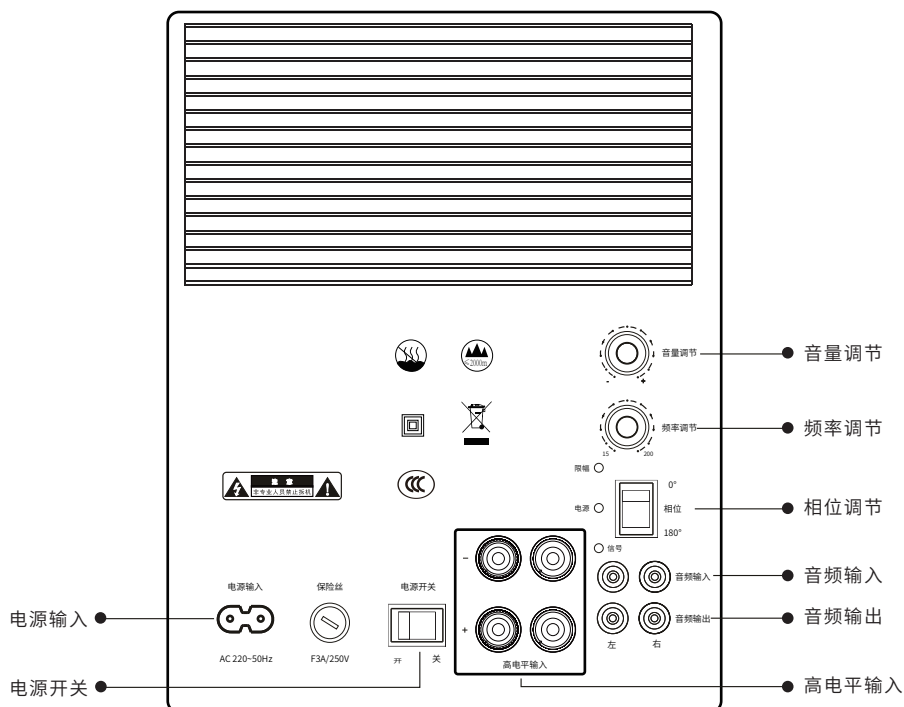


- 音量调节，调整低音炮的音量与主音箱音量相匹配。
 - 频率调节，控制高频的切频点。顺时针调节最大将切除150赫兹以上的频率，逆时针调到最小将切除15赫兹以上的频率。
- 相位调节，调节低音相位与主音箱(另一个低音炮)的相位匹配。
- 音频输入，连接到功放机的超重低音输出端口；
- 音频输出，连接到另一个低音炮，线路输出与线路输入电路上是并联的，输出的信号与输入的信号一样。
- 高电平输入，如果你的功放机没有超重低音线路输出端口，就必须通过高
 - 电平输入来连接，即从功放机的音箱输出接到低音炮的高电平输入。然后将音箱和低音炮并接到功放或者低音炮的音箱接线柱，然后将低音炮通电开机即可。

- 电源输入，将自带电源线接到此接口，另一端接到带电插座接口（220V）。
- 电源开关，控制低音炮的开关机。
- 散热片，为音箱工作散热。

四、连接方法


方法一，有单独低音音频输出接口，以麦乐迪高端家庭KTV系统套装连接方法为例。

- 点歌机到电视机用HDMI高清线连接，HDMI高清线的一端连接到点歌机的HDMI输出接口，另一端连接到电视机的HDMI接口，并将电视机的信号源调整到对应的HDMI输入信号源。
- 点歌机到效果器用一条红白音频线连接，红白音频线的一端连接点歌机的红白音频输出接口，另一端连接到效果器的红白音频输入接口。
- 无线麦克风到效果器用6.35mm音频线连接，音频线一端连接到无线麦克风接收主机的音频输出接口，另一端连接到效果器的话筒音频输入接口。
- 效果器到功放用卡侬音频线连接，卡侬母头连接到效果器的左右主声道音频输出接口，卡侬公头连接到功放的左右声道音频输入接口。
- 功放机到音箱用音箱线连接，音箱线的一端连接到功放的音箱接线柱，另一端连接到音箱的接线柱即可；注意摆放到左边的音箱连接到功放的左音箱接线柱，摆放到右边的音箱连接到功放的右音箱接线柱。

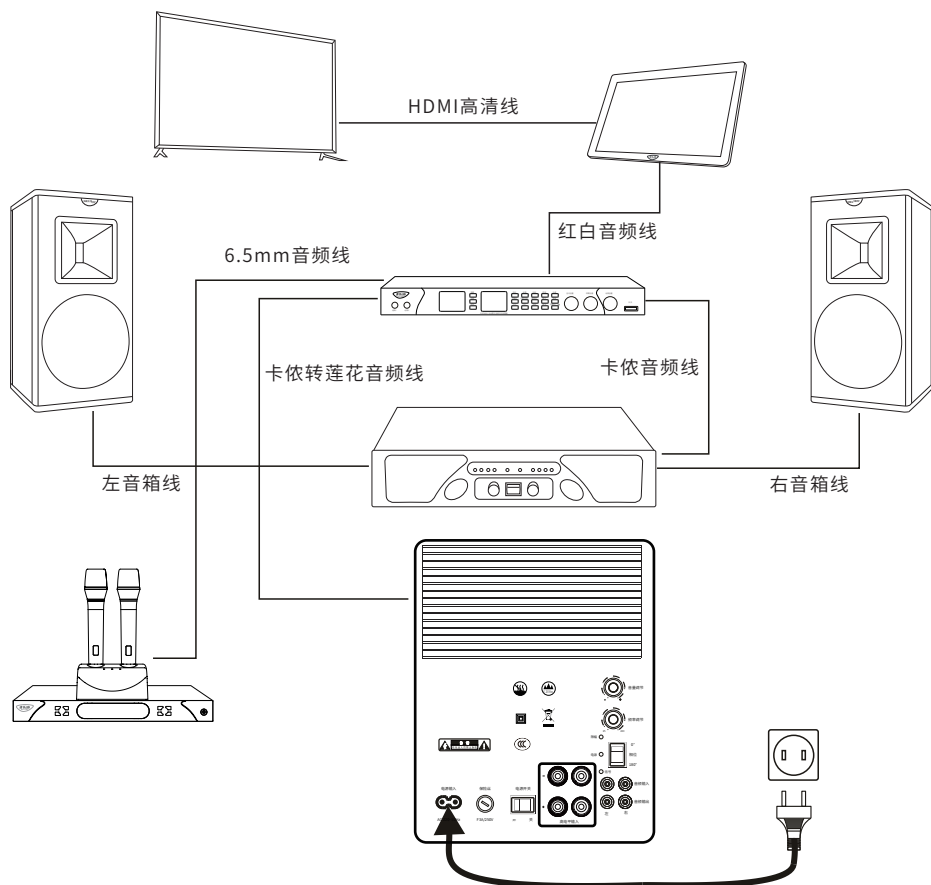

方法二，没有单独低音音频输出接口,以悠唐高端HiFi音响系统套装连接为例。

- 当功放没有单独的低音输出接口时,采用高电平输入的方式进行连接低音炮。
- 将功放的左右音箱的接线柱用两条音箱线连接到低音炮的高电平输入左右音箱的接线柱。
- 再将两个主音箱的音箱线连接到低音炮或者功放机的音箱接线柱,与低音炮并联即可。

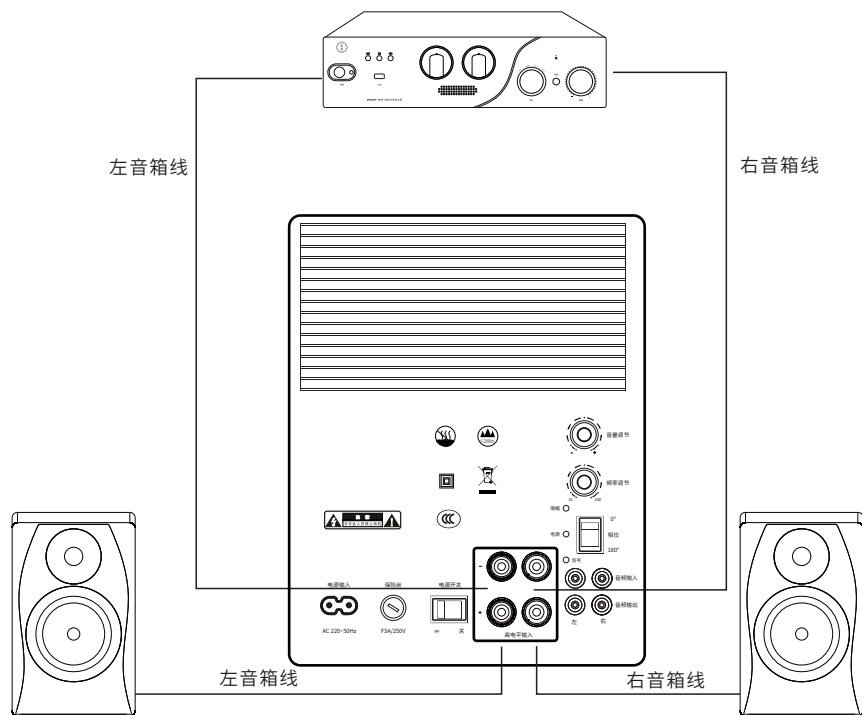

五、使用技巧

- 通过线路输入连接

如果您的功放机有低音输出端口，请使用这个端口连接。

- 通过高电平输入/输出连接

为了获得更好的效果，请不要使用劣质线材。建议使用更高规格的线材。

低音炮还提供了转接到另外一个低音炮的功能，请将信号线的一头连到低音炮的音频输出接口，另一头连到另外一个低音炮的音频输入接口，这样就可以给您的音响系统配上两个低音炮了。

在长时间不使用的时候，请拔掉插头，这样可以节省能源，避免触电，避免机器的意外损坏。

- 关于煲机

通常机器需要经过10个小时左右的正常使用，里面的元器件才会进入到它的最佳工作状态。

- 低音炮的摆放

低音炮的摆放位置会影响音响系统的低频量感和质量。把低音炮放到靠近直线墙壁会增强低频的表现，如果放在很靠近直角墙角的地方，由于低频的错乱反射，会产生轰轰的，令人感觉不舒服的低频。由于房间低频的反射特性，放置离听的位置近些，或是远一些，低频的表现将会发生变化。调整后板的控制旋钮也会影响声音，所以需要通过不同的试验来调整摆放的位置以及控制旋钮的设置来达到一个最佳的平衡效果。

六、使用安全

- 该产品应安装于通风良好的地方。
- 该产品必须远离热源，例如电暖炉，电热毯或者其它产生热量的产品。
- 该产品的电源类型必须符合操作指示或者产品上标明的类型。
- 该产品要配备一条两端的电源线(一端的插片长过另一端)。这是安全装置。如果你无法把电源插头插入电源插座，请联系电工来更换旧插座。请勿破坏电源插头的安全装置。
- 长时间不使用时，请把电源线从电源插座中拔出，从电源插座拔出电源线时，请勿拉扯电源线，应当抓住电源插头将其拔出。
- 细心护理，请勿让杂物或液体从其缝隙掉进机内。
- 当有以下情况时，应委托合格维修人员修理
 - A.电源线或电源插头已被损坏
 - B.杂物或液体已掉进机内

C.产品已被雨淋

D.产品已不能正常操作或在演出中出现明显变化

E.产品已跌坏或外观损坏

- 注意:

电源插头和器具耦合器作为断开装置，说明该断开装置应当保持能方便地操作。

确保多媒体系统中的设备正确和安全的安装以及互连。

为防止伤害，必须将电网电源输出插座牢固地固定在地板/墙壁上。

对安装在I类设备上的电源输出插座和互连耦合器，应当仅允许连接II类设备，或者应当装有与设备的保护接地端子或接触件可靠连接的保护接地接触件。

七、保修条例

麦乐迪高端家庭KTV系统&悠唐HIFI音响系统产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，内容如下：

- 1) 自您签收次日起7日内，本产品出现性能故障情况，经由麦乐迪高端家庭KTV系统&悠唐HIFI音响系统售后服务专员检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 2) 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现性能故障的情况，经由麦乐迪高端家庭KTV系统&悠唐HIFI音响系统售后服务专员检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 3) 自您签收次日起12个月内，本产品出现性能故障的情况，经由麦乐迪高端家庭KTV系统&悠唐HIFI音响系统售后服务专员检测确定，可免费享受维修服务。

服务热线:400-155-1281 荣誉出品:北京大美之音信息技术有限公司
地 址:北京市海淀区上地信息路1号国际创业园1号楼4层